emco DIPLOMAT Original mit Ripseinlage

Typ 522 R

Die Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** 3 Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 2)

normal bis stark

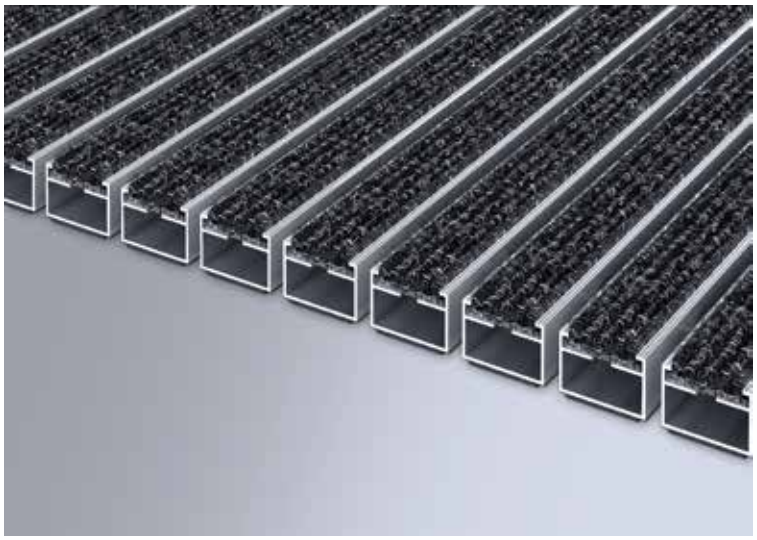

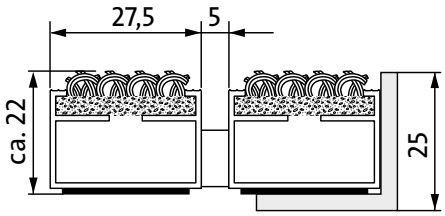

Innen- und überdachter Außenbereich (Zone 2)

Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.

Brandverhalten nach Euronorm Cfl-s1 lieferbar. (Geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

emco DIPLOMAT Original mit Ripseinlage

Typ 522 R

Farben

Hellgrau Nr. 220

Anthrazit Nr. 200

Rot Nr. 305

Braun Nr. 445

Sand Nr. 430

ca. Höhe (mm)	22
Begehung	bis 2000 Begehungen/Tag
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
Materialstärke ca. (mm)	1,0
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000
Gewicht (kg/m²)	9,4
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
ruhende Belastung kg/100cm², aufliegend	2100
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen

Service und Dienstleistungen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.
Reinigung durch mobile Mattenreinigungsanlage
Ripsstreifen nachträglich vor Ort durch emco Servicetechniker austauschbar (mobile Ripswechselmaschine).
Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Baustellenberatung
Aufmaß
Verlegeservice
Reparaturen

Zubehör
: 500-25 AL Aluminium
: A17 Aluminium
: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
: LUMINA + LED Aluminium
: LUMINA Aluminium
: T22
: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
: 500-25 MS Messing natur
: LUMINA VIA Aluminium
: PE Ersatz-Rips
: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert
: GU 1
: GU 3
: GU 5

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-0 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com